


MegaD-16R-XT (версия 3.0)

Исполнительный модуль MegaD-16R-XT (версия 3.0) предназначен для подключения к контроллерам MegaD-2561

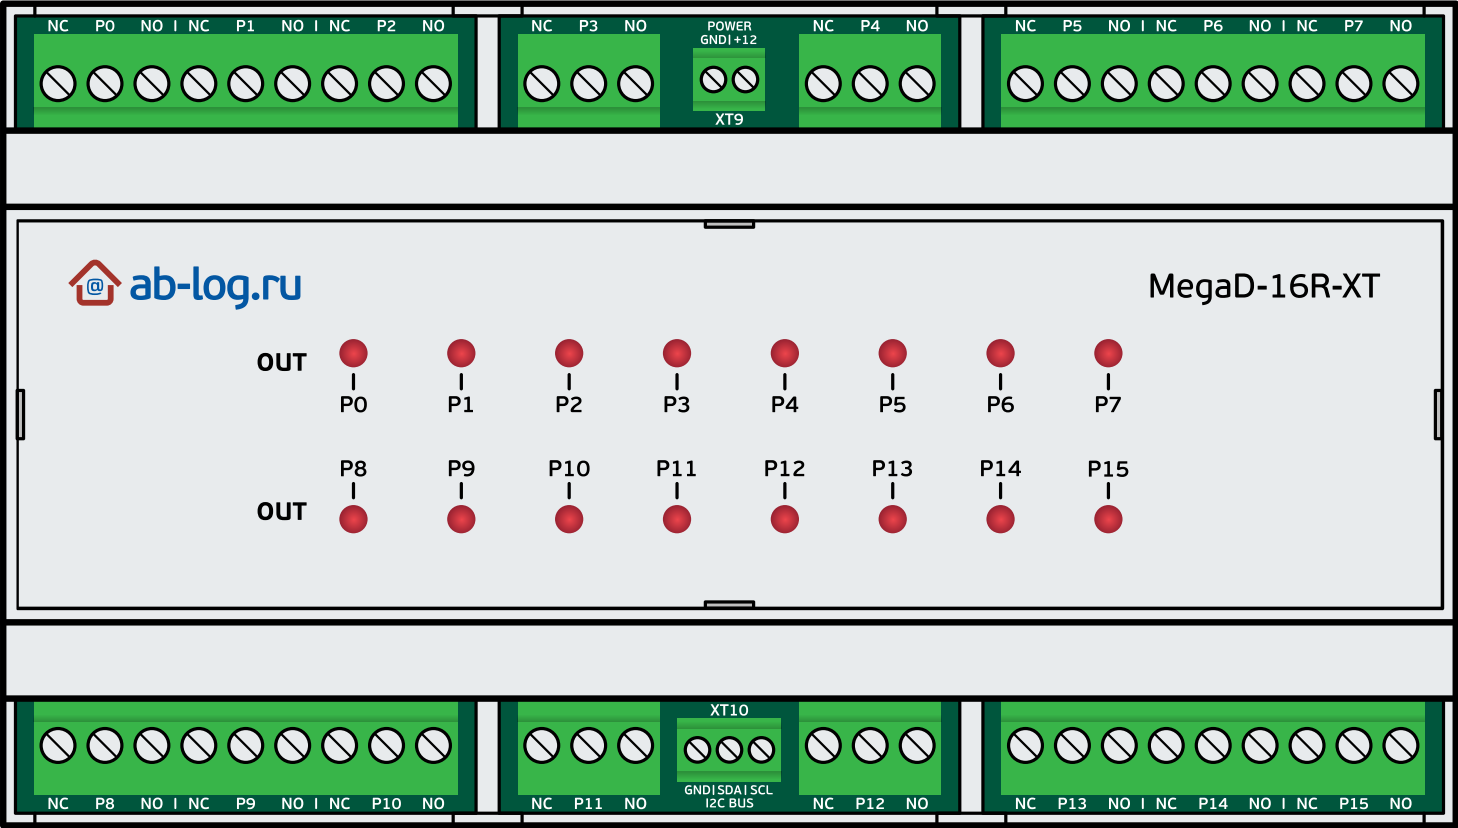


Технические характеристики

Количество стандартных входов	16
Максимальный коммутируемый ток (на порт)	10 A (~2300 Вт для переменного тока и активной нагрузки)
Максимальное коммутируемое напряжение	250 В
Максимальная коммутируемая мощность (на порт):	AC: 230 В - 10 A (2300 ВА) DC: 30 В / 110 В / 220 В - 10 A / 0.3 A / 0.12 A
Максимальный потребляемый ток	710 мА
Размеры корпуса	159,5 × 90,2 × 57,5 мм (9 DIN)
Температурный диапазон	от -40°C до +85°C

NO — нормально разомкнутый контакт, Normal Open
NC — нормально замкнутый контакт, Normal Closed

Распиновка выходов

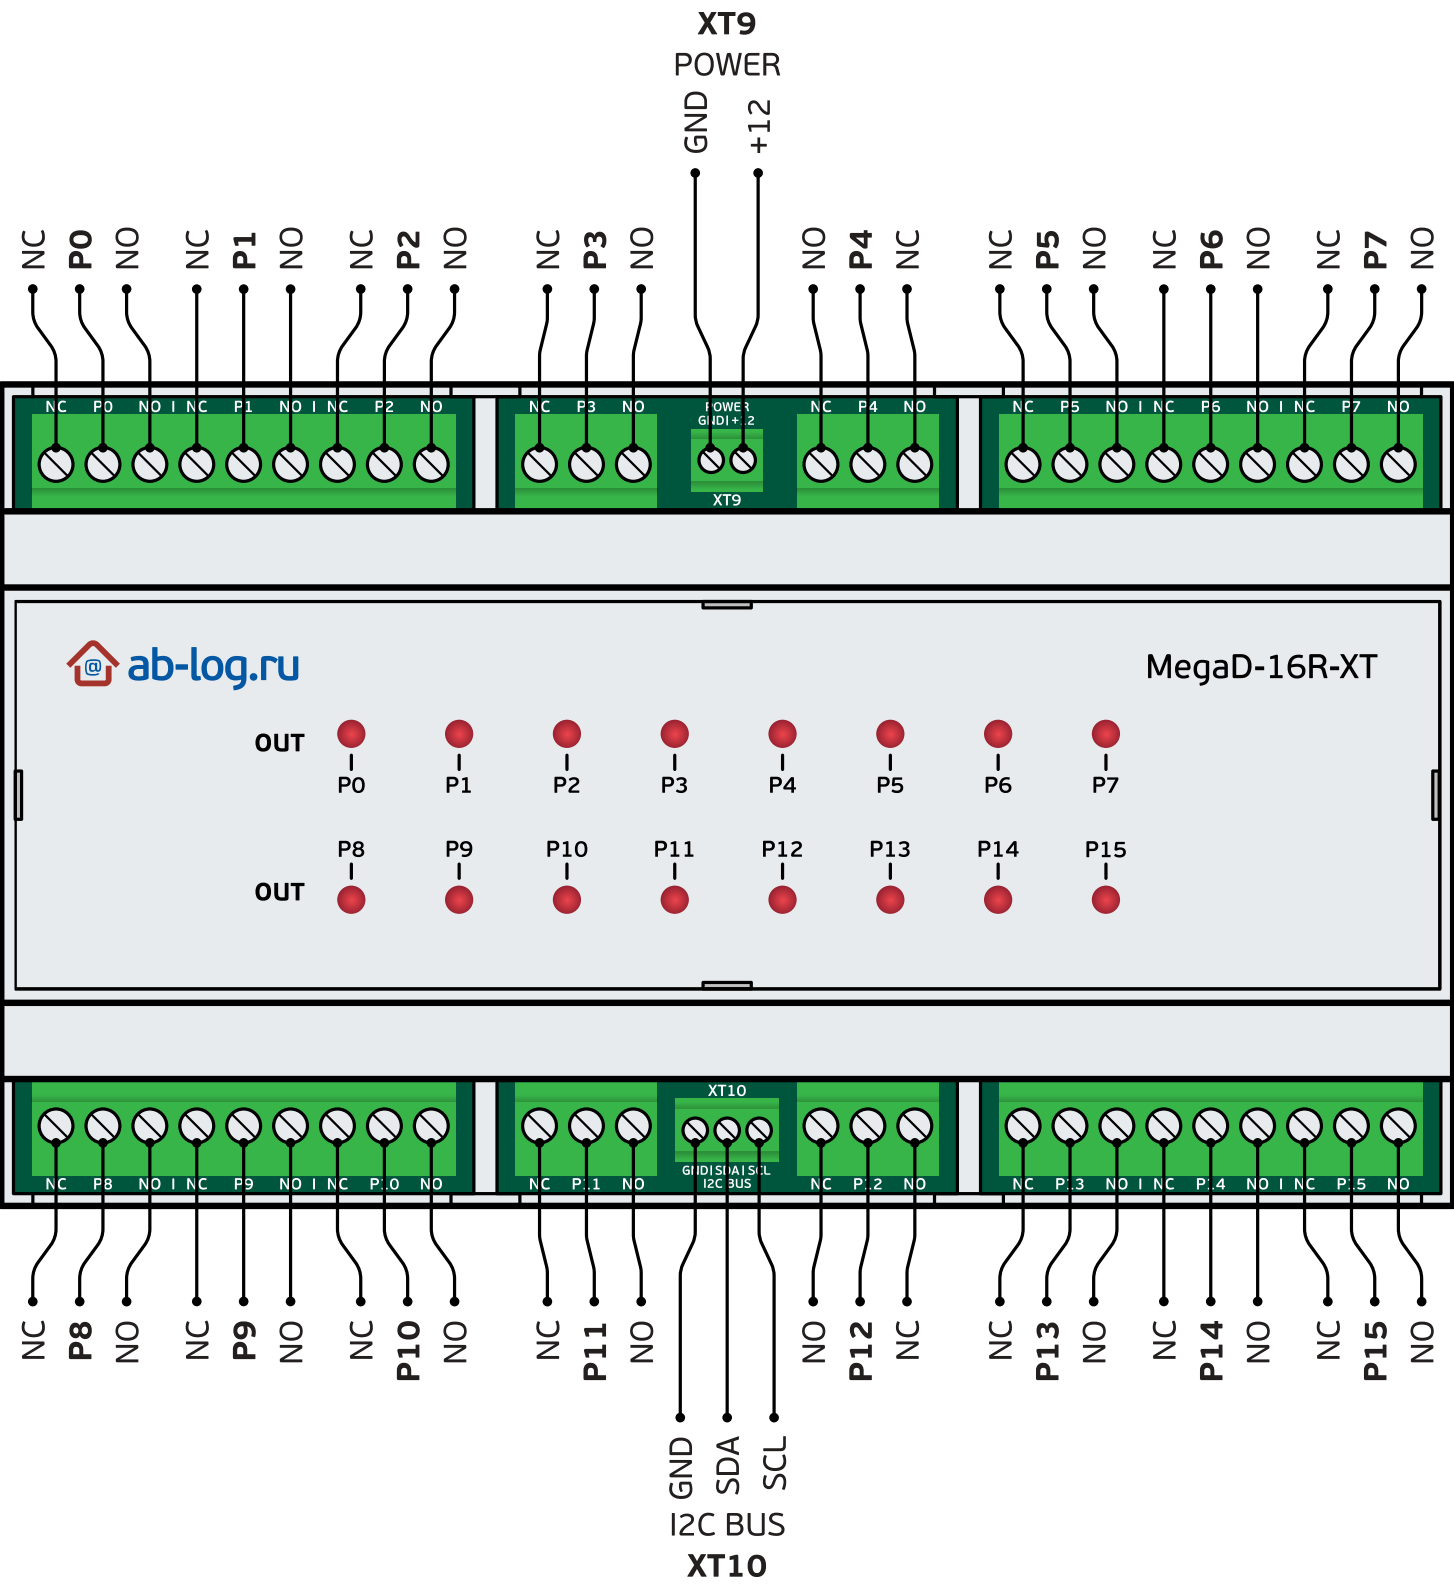

Простейшая схема подключения

