


MegaD-9I70-R Ver 1.0

Стандартный исполнительный модуль для контроллеров MegaD-2561. 7 входов, 7 выходов, 2* цифровых порта.

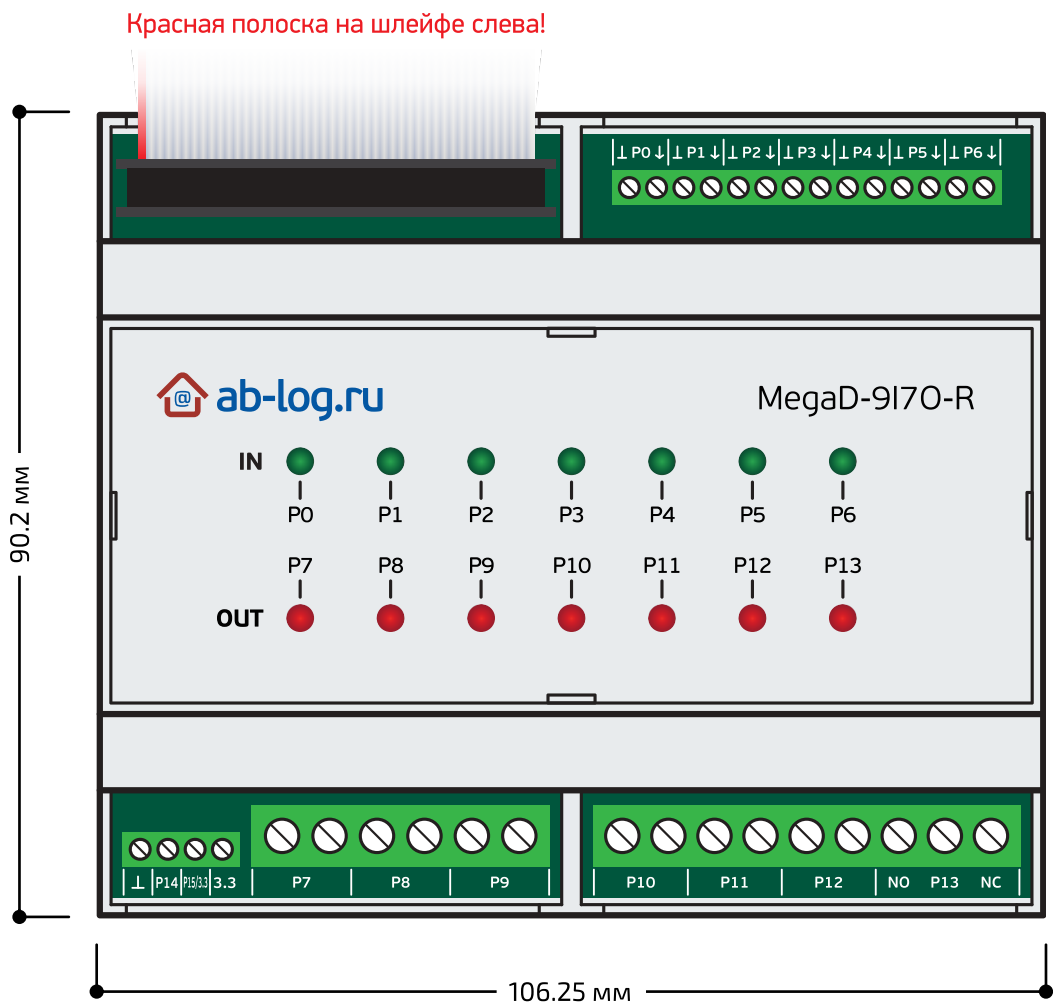


Технические характеристики

Количество стандартных входов	7
Количество релейных выходов	7
Количество цифровых портов	1/2*
Максимальный коммутируемый ток (на порт, активная нагрузка)	10А (~2,3 кВт)
Максимальное коммутируемое напряжение	250В
Максимальный потребляемый ток	310 мА
Размеры корпуса	106.25 × 90.2 × 57.5 мм (6 DIN)
Температурный диапазон	от -40°C до +85°C

* Дополнительный цифровой порт доступен только при подключении к контроллерам MegaD-2561 V4 и MegaD-32H. При подключении к контроллерам MegaD-2561 V3 на данной клемме напряжение 3.3В.
NO (нормально разомкнутый контакт, Normal Open)
NC (нормально замкнутый контакт, Normal Closed)

Распиновка входов и выходов

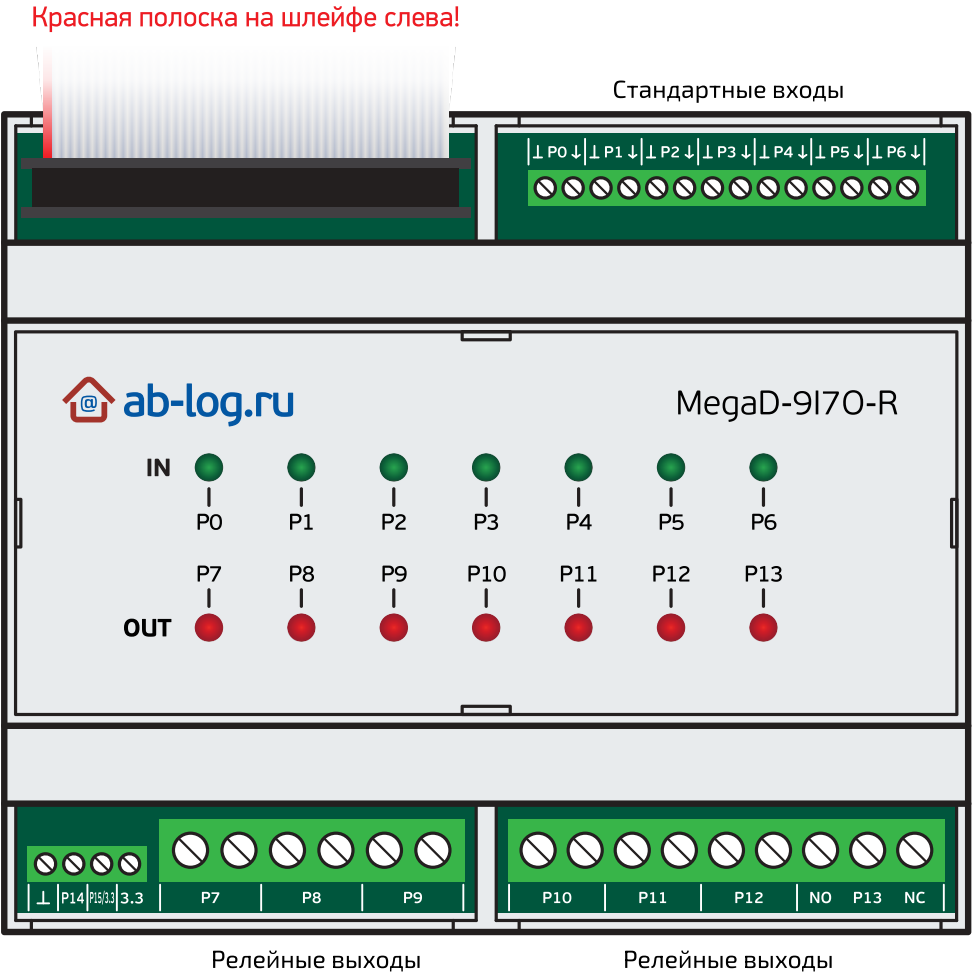

* При использовании модуля с контроллером MegaD-2561 V4 дополнительный порт имеет индекс P46 (при подключении к разъему XP1) или P47 (при подключении к разъему XP2).

Простейшая схема подключения

