Краткое руководство

MegaD-16I-XT

Ver 1.0

Исполнительный модуль MegaD-16I-XT Ver 1.0 предназначен для подключения к контроллеру MegaD-2561

MegaD-16I-XT

Ver 1.0

Технические характеристики

Количество стандартных входов	16
Типы настроек	Стандартные входы предназначены для подключения выключателей, герконов ("сухой контакт"), датчиков с открытым коллектором. Входы не предназначены для подключения 2-х проводных пожарных датчиков (например, ИП-212-141)
Размеры корпуса	71 x 90.2 x 75.5 (4 DIN)
Температурный диапазон	от -40°C до +85°C

MegaD-16I-XT

Ver 1.0

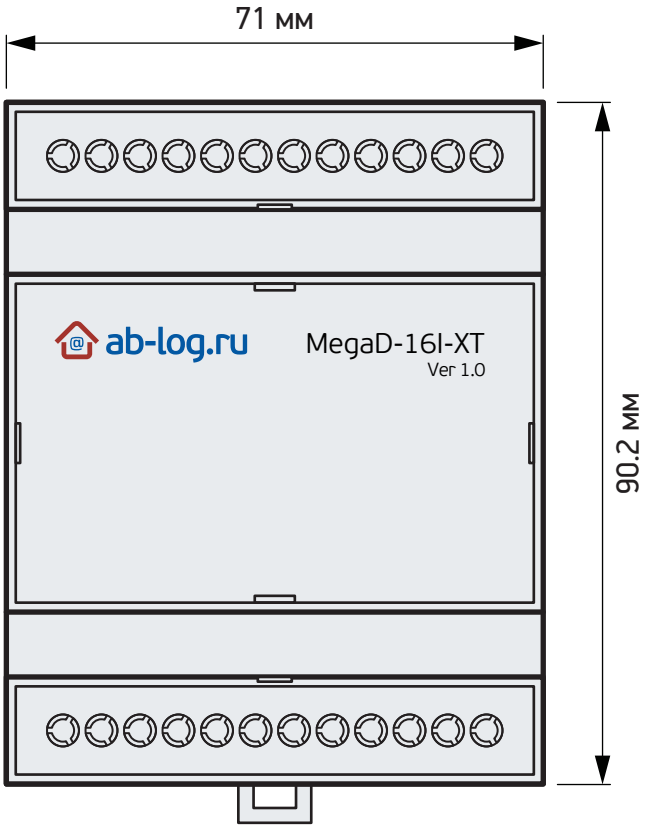

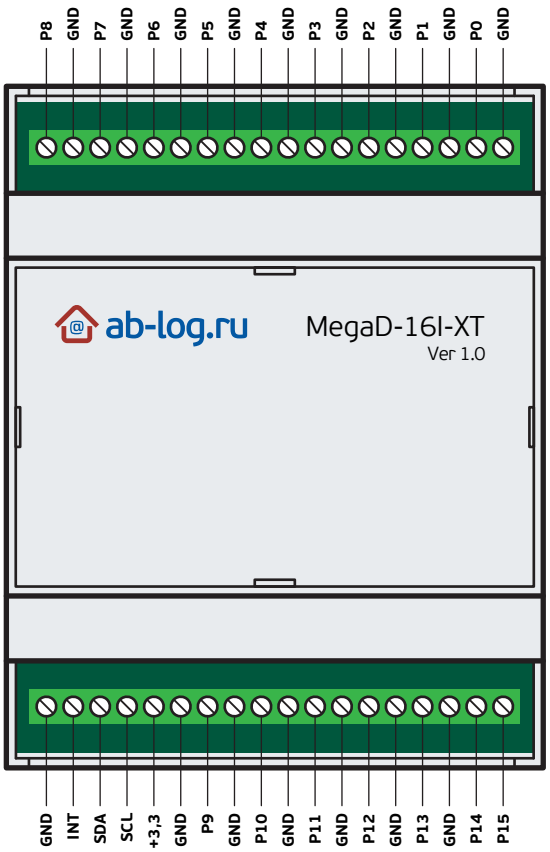

MegaD-16I-XT

Ver 1.0
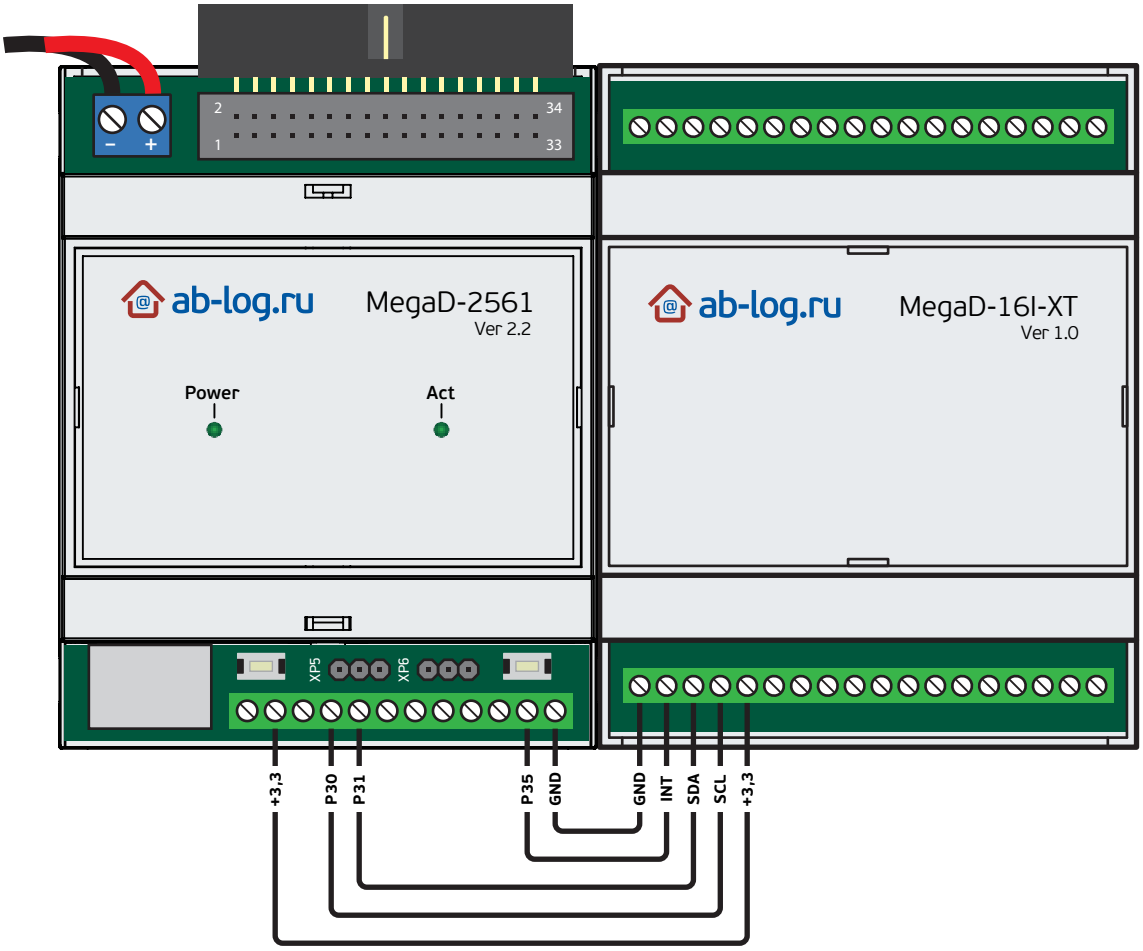
Простейшая схема подключения